

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	A / Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
E21 A		370	250	10	29,3	2,35	30	66	35	77	0,26
E21 W		370	200	10	20,6	27,4	29	64	34	75	0,24




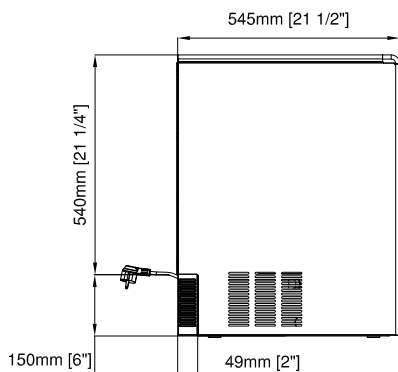



Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.		Temp. Acqua / Water Temp.			
°C		32°	21°	15°	10°
°F		90°	70°	60°	50°
10°	18	19	20	21	
50°	40	42	44	46	
21°	15,5	17,5	19,5	20,5	
70°	34	39	43	45	
32°	11	13	14	15	
90°	24	29	31	33	
38°	10	11	12	13	
100°	22	24	26	29	

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.		Temp. Acqua / Water Temp.			
°C		32°	21°	15°	10°
°F		90°	70°	60°	50°
10°	16	17	18	19	
50°	35	37	39	41	
21°	15	16	17	18	
70°	33	35	37	39	
32°	13	15	16	17	
90°	28	32	35	37	
38°	12	14	15	16	
100°	27	31	33	36	

Vista frontale
Front viewVista laterale
Lateral viewVista superiore
Top viewVista posteriore
Back viewCircolazione aria
Air circulation

- (A) OPTIONAL - Attacco entrata acqua - 3/4"gas
OPTIONAL - Water inlet connect - 3/4"gas
- (B) Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- (C) Attacco scarico acqua diam. 20 mm
Water outlet connection

- (D) Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm
Water outlet connection water condensation
- (E) Attacco entrata acqua - 3/4"gas
Water inlet connect - 3/4"gas



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

Rosso: Allarmi Verde: Stato Macchina
Red: Alarm state Green: Machine state



Interruttore On/Off
Switch On/Off

Pulsante Reset
Reset Button

7 Kg - 15.4 lbs


410 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)
340 x 545 x 690

WxDxH (inch)
13 6/16" x 21 7/16" x 27 3/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g
PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



15
PZ/CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240/1/50Hz

R134a GWP=1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)