

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	A / Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
E35 A		782	350	10	23,9	4,20	36	79	42	93	0,24
E35 W		782	300	10	20,0	22,6	37	82	43	95	0,24



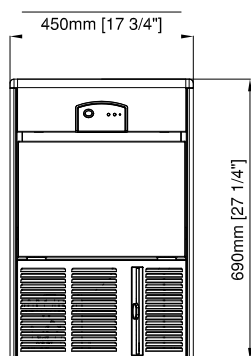
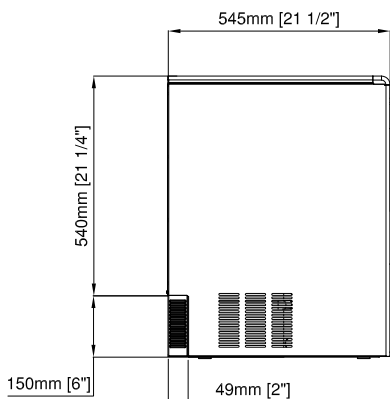

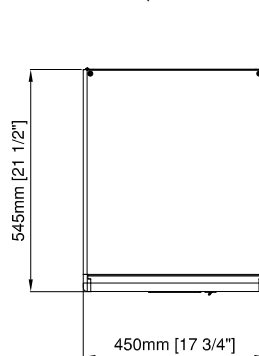

Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.		Temp. Acqua / Water Temp.			
°C		32°	21°	15°	10°
°F		90°	70°	60°	50°
10°	30	33	36	37	
50°	67	74	79	81	
21°	28	30	33	34	
70°	62	66	74	76	
32°	24	26	27	28	
90°	53	58	59	61	
38°	22	24	25	26	
100°	49	52	55	57	

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.		Temp. Acqua / Water Temp.			
°C		32°	21°	15°	10°
°F		90°	70°	60°	50°
10°	29	32	33	35	
50°	64	71	73	77	
21°	28	31	32	33	
70°	62	68	71	73	
32°	27	29	30	32	
90°	60	64	66	71	
38°	26	28	29	30	
100°	57	62	64	66	

Vista frontale
Front viewVista laterale
Lateral viewVista superiore
Top viewVista posteriore
Back viewCircolazione aria
Air circulation

(A) OPTIONAL - Attacco entrata acqua - 3/4"gas
OPTIONAL - Water inlet connect - 3/4"gas

(B) Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply

(C) Attacco scarico acqua diam. 20 mm
Water outlet connection

(D) Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm
Water outlet connection water condensation

(E) Attacco entrata acqua - 3/4"gas
Water inlet connect - 3/4"gas



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

Rosso: Allarmi
Red: Alarm state

Verde: Stato Macchina
Green: Machine state



Interruttore On/Off
Switch On/Off

Pulsante Reset
Reset Button

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

12Kg - 26,4 lbs


706 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)
450 x 545 x 690

WxDxH (inch)
17 11/16" x 21 7/16" x 27 3/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g
PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



20
PZ/CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240/1/50Hz

R134a GWP=1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)