












## Dati Tecnici - Specifications

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
<b>E21 A</b>		370	250	10	29.3	2.35	30	66	35	77	0.26
<b>E21 W</b>		370	200	10	20.6	27.4	29	64	34	75	0.24

## 24h Produzione Ghiaccio - Ice Production

### Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp.Aria Air Temp.	Temp.Acqua Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
50°	40	42	44	46
21°	<b>15.5</b>	<b>17.5</b>	<b>19.5</b>	<b>20.5</b>
70°	34	39	43	45
32°	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
90°	24	29	31	33
38°	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
100°	22	24	26	29

### Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp.Aria Air Temp.	Temp.Acqua Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
50°	35	37	39	41
21°	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
70°	33	35	37	39
32°	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
90°	28	32	35	37
38°	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
100°	27	32	33	36



### PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

Rosso: Allarmi Red: Alarm State Verde: Stato Macchina Green: Machine state



Interruttore On/Off Swich On/Off

Pulsante Reset Reset Button

### CAPACITÀ DEPOSITO - BIN CAPACITY


7 Kg - 15.4 lbs  
410 pcs

### DIMENSIONI - DIMENSIONS


LxPxH (mm)  
340 x 545 x 620

WxDxH (inch)  
13 6/16" x 21 7/16" x 24 6/16"

### TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



**17g**  
PESO GHIACCIO  
WEIGHT ICE









**15**  
PZ/CICLO  
PCS/CYCLE

### CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS




220-240V / 1 / 50Hz R134a GWP=1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 BAR (14 PSI)		5 BAR (70 PSI)

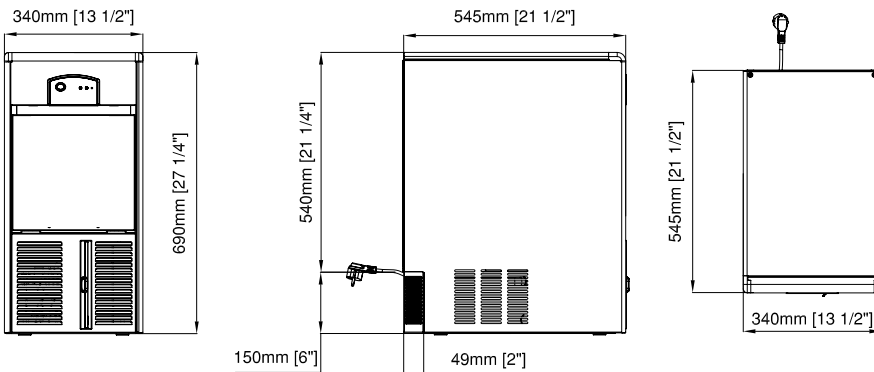

Kit 4 piedini Optional  
Kit 4 Feet Optional  
Ø 50 mm H100-120 mm



- (A)** OPTIONAL: Entrata acqua per macchine condensate ad acqua - 3/4" gas  
OPTIONAL: Water cooled units inlet - 3/4" gas
- (B)** Ingresso alimentazione elettrica  
Electrical cable supply
- (C)** Attacco scarico acqua Ø 20 mm  
Water outlet connection Ø 20 mm
- (D)** Uscita acqua per macchine condensate ad acqua - Ø 20 mm  
Water cooled units Outlet - Ø 20 mm
- (E)** Attacco entrata acqua - 3/4" gas  
Water inlet connection - 3/4" gas