

Dati Tecnici - Specifications

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
CS40 A		1144	590	10	39.4	2.73	39	86	48	106	0.33
CS40 W		1144	540	10	28.4	34.82	39	86	48	106	0.30



Produzione Ghiaccio - Ice Production


Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	32	37	40	41
50°	71	82	88	90
21°	27	32	35	37
70°	60	71	77	82
32°	21	26	28	30
90°	46	57	62	66
38°	18	23	25	27
100°	40	51	55	60


Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	31	36	39	40
50°	68	79	86	88
21°	27	33	36	38
70°	60	73	79	84
32°	25	31	34	36
90°	55	68	75	79
38°	22	29	31	33
100°	49	64	68	73


Vista frontale
Front view

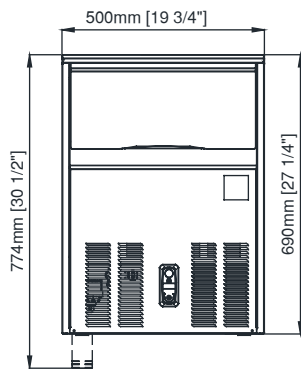



Vista laterale
Lateral view



Interruttore ON-OFF
Switch ON-OFF



Size ice regulation screw
Vite regolazione
dimensione ghiaccio



Vista Posteriore
Rear view

A Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica

B Water outlet connection / Attacco scarico acqua diam. 20 mm

C Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas

D Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm

Kit 4 Feet Optional
Kit 4 piedini Optional
Ø50mm H100-120 mm



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



Interruttore On/OFF
Switch ON/OFF

Vite regolazione
dimensione ghiaccio
Size ice regulation screw

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

15 Kg - 33 lbs / 750 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 500 x 540 x 690


WxDxH(in): 20" 11/16 x 21" 4/16 x 27" 3/16

DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 560 x 600 x 850


WxDxH(in): 22" 1/16 x 24" 10/16 x 33" 7/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



20g

PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



28

PZ / CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1



R134a GWP=1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
-10 %		+10 %
1 BAR (14 PSI)		5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat
Volume aria - Air Volume

1762 W
185 m³/h